


ESQUEMA DE CONSTRUCCIÓN POZO PBD-2

Pozo: Pozo PBD-2
Fecha: 05-09-2021
Empresa perforista: Aquadrill.
Coordenadas: 490.151 E / 7.079.102 N (WGS 84, 19J)
Método perforación: Directo- Reverso Inundado

Diámetros de perforación: 22"
Diámetro de habilitación: 16"
Profundidad del pozo: 150 m
Nivel estático: ? m

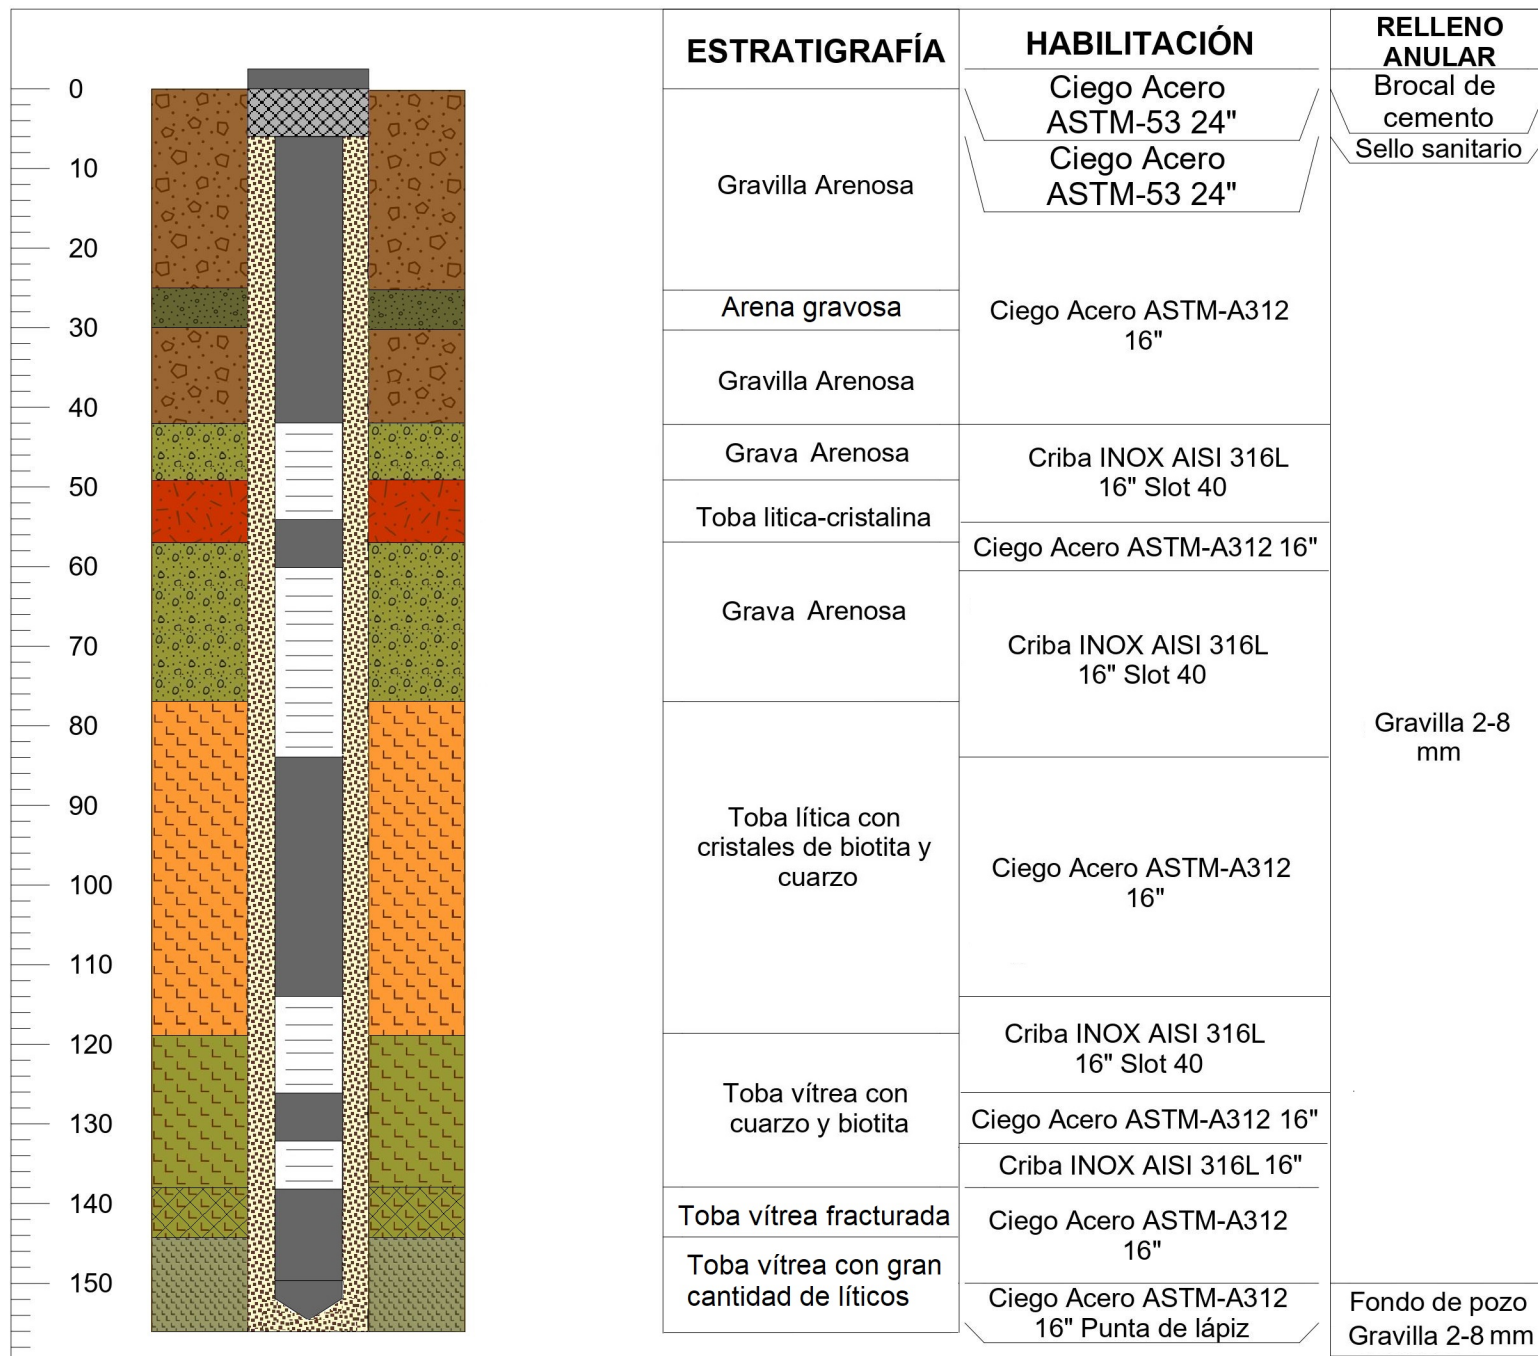

Aprobación de diseño
Emsa

Aprobación de diseño
Codelco V.P

Recepción de diseño
AquaDrill

Brocal de cemento
Sello sanitario
Gravilla 2-8 mm

Realizado por: Miguel Rodríguez
Hidrogeólogo de Terreno
EMSA

Gravilla Arenosa Toba litica con cristales de Cuarzo y Biot. Grava arenosa
 Arena Gravosa Toba litica con cristales de Cuarzo y Biot. Toba vítrea
 Toba litica cristalina Toba vítrea con Cuarzo y Biotita Toba vítrea fracturada

Ciego Acero ASTM-A312 16" Ciego Acero ASTM-A312 16" Punta de lápiz
 Criba INOX AISI 316L 16" Slot 40